


 **cybex**  
GOLD

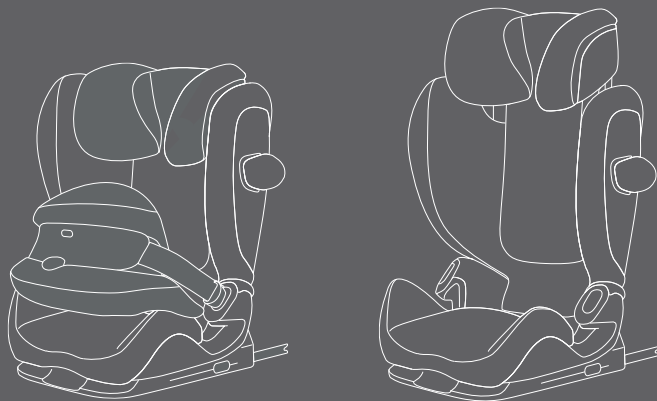

## PALLAS G2

UN R129/04, 76–150 cm (> 15 m - ca. 12 y)

取扱説明書

お使いいただく前に

1

はじめに

## はじめに

---

この度は当社サイベックス バラス G2をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、本体背面の取扱説明書収納ポケットに保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、取扱説明書も一緒に譲渡してください。

## もくじ

### お使いいただく前に

本製品について	3
各部の名称	5
お子さまの身長・体重・年齢等の使用条件	7
使用する座席の条件(チャイルドシートモード)	9
シートベルトの条件(ジュニアシートモード)	11
安全上のご注意	13
同梱品を確認する	19
リニア・サイドインパクト・プロテクションの着脱	19

### チャイルドシートとして使う(身長76cm-105cm)

車のシートに取りつける	20
トップテザーベルトをはずす ISOFIXコネクタを接続する トップテザーベルトを接続する	
ヘッドレストの高さを調整する	24
シートリクライニングを調節する	25
リクライニングヘッドレストを調節する	26
インパクトシールドを装着する	27
車のシートからはずす	29
トップテザーベルトをはずす ISOFIXコネクタをはずす	

### ジュニアシートとして使う(身長100cm-150cm)

ご使用前に	30
使用月齢 シートベルト装着について	

車のシートにとりつける	32
トップテザーベルトをはずす ISOFIXコネクタを接続する トップテザーベルトを接続する インパクトシールドを取りはずす	
ヘッドレストの高さを調節する	35
シートリクライニングを調節する	36
リクライニングヘッドレストを調節する	36
シートベルトを装着する	37
車のシートからはずす	40

### 点検とお手入れ

点検について	41
日々の点検/事故にあったとき	
各部のクリーニング	42
シートカバーを取りはずす/シートカバーを取りつける シートカバーを洗濯する/汚れを拭き取る	
耐用年数について	43
保管する	44
廃棄する	44

### アフターサービス

お問い合わせ	45
ユーザー登録のお願い	45
保証規定	46
保証書	46

## 本製品について

### ⚠ 注意

#### 使用時の注意事項

- 本取扱説明書は必ずお読みになり、いつでも確認ができるよう本体背面の取扱説明書収納ポケットに保管をしてください。

### インパクトシールドによる装着

お客様の使用条件:身長 76 cm 以上 105 cm 以下、生後 15 ヶ月以上、かつ体重 21 kg 以下

欧州安全規格 UNR129/04 で定める「i-Size」年少者用補助乗車装置に該当します。本装置は、車両ユーザーマニュアルに車両メーカーによって示されている「i-Size」適合車両の着座位置で使用するものとして、UNR129/04に基づいて認可されています。

車に i-Size 適合車両の着座位置がない場合は、本製品の車種別適合表をご購入前に必ず確認してください。

(本製品は ISOFIX 対応の表記がある座席でも使用することができます。ただし ISOFIX 対応の表記があっても全ての車に取りつけられるものではありません。)

## 車両の3点式シートベルトによる装着

お子様の使用条件:身長 100cm以上 150cm以下

UNR129/04に基づいて認可された特定車両用ブースターシート(ジュニアシート)に該当いたします。

車にi-Size適合車両の着座位置がない場合は、本製品の車種別適合表をご購入前に必ず確認してください。

(本製品はISOFIX対応の表記がある座席でも使用することができます。ただしISOFIX対応の表記があっても全ての車に取りつけられるものではありません。)


車種適合については、当社のWEBサイト([www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com))、及び本製品に付属している適合表にてご確認ください。

不明点のある場合は、弊社カスタマーセンター及び販売店にお問い合わせください。


## 各部の名称

### 本体前面

- A** バックレスト
- B** ヘッドレスト
- C** フースターシート
- D** インパクトシールド
- E** インパクトシールドベルトバックル
- F** インパクトシールドバックルタンク
- G** インパクトシールドロックインジケータ
- H** インパクトシールドベルト調整ボタン
- I** ISOFIX リリースボタン
- J** ISOFIX インジケータ
- K** 取扱説明書収納
- L** サイドインパクトプロテクションリリースボタン
- M** リクライニングアジャストボタン
- N** リクライニングヘッドレスト

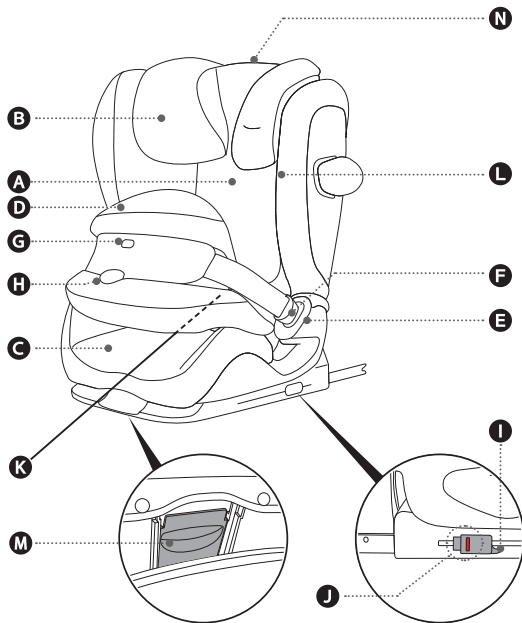


本体背面

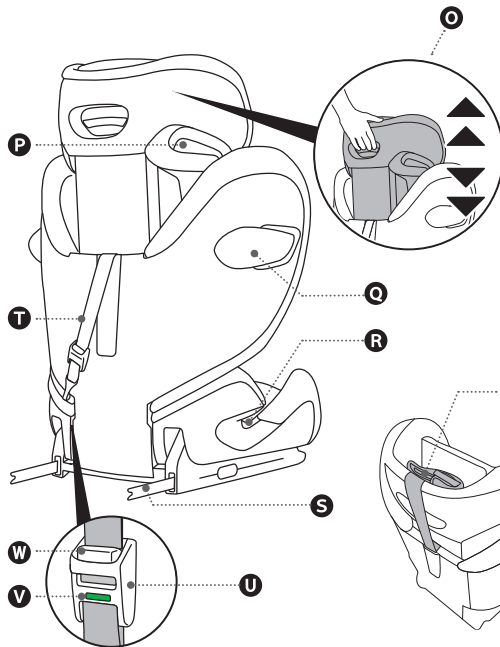

- ヘッドレストアジャスター
- 肩ベルトガイド
- リニア・サイドインパクト・プロテクション
- 腰ベルトガイド
- ISOFIX 接続コネクタ
- トップテザーベルト
- トップテザーアジャスター
- トップテザーセーフティンジゲーター
- トップテザーアジャストボタン
- トップテザーベルトパーキングポジション
- ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具

シートベルト各部名称



お使いいただく前に

各部の名称

## お子様の身長・体重・年齢等の使用条件

### 警告

#### 使用時の注意事項

- 本製品の条件に合致しないお子様には使用しないでください。
- 本製品は1人乗り専用のジュニアシートです。本製品に1人以上のお子様を座らせないでください。
- お子様が生後15ヶ月以上かつ身長76cm以上100cm以下の場合は、必ず本体をISOFIXロアアンカレッジ固定金具とトップテザーベルトで車に固定し、必ずインパクトシールドを使用し装着してください。
- お子様の身長が106cm以上の場合は、インパクトシールドの使用を中止し、車のシートベルトを使用し装着してください。

本製品は、お子様の身長に応じてインパクトシールド装着からシートベルト装着に切り替えることができる2in1タイプのジュニアシートです。  
以下のそれぞれの装着方法の使用条件に添って、適切に使用してください。使用条件に合致しないお子様には使用しないでください。

## チャイルドシートモード



▶ P.20

使用条件：月齢15ヶ月を超えて身長76cm - 105cm  
(体重21kgまで)

取付方法：ISOFIXで取り付け、トップテザーを使用する

固定方法：インパクトシールドで拘束

規格：UNR129/04 i-Sizeに該当

※生後15ヶ月を超えるまでは使用できません。

※チャイルドシートモードでは、体重21kgを超えるお子様には使用できません。

## ジュニアシートモード



▶ P.30

使用条件：身長100cm - 150cm (12歳頃まで)

取付方法：① ISOFIXで取り付け、トップテザーを使用する  
② ISOFIXを収納し、トップテザーを収納する

固定方法：車のシートベルトで拘束

規格：UNR129/04特定車両用ブースターシート(ジュニアシート)に該当

お使いいただく前に

8

使用条件  
お子様の身長・体重・年齢等の

生後15ヶ月を超えて  
かつ身長76cm

身長100cm

体重21kg以下  
かつ身長105cm

身長150cm

チャイルドシートモード

インパクトシールドを使用する

ジュニアシートモード

車のシートベルトを使用する


## 使用する座席の条件 (チャイルドシートモード)

### 警告


#### 車への取り付け時の注意事項

- 本製品を例外的に助手席に取りつけるときには、次の事項を必ず守り使用してください。
  - 1) 助手席に ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーが装備されているかを確認してください。
  - 2) 車のシートを最も後ろまでスライドさせて使用してください。  
事故時の衝撃でお子様ที่ Dashboard にぶつかるおそれがあります。
- チャイルドシートモードで使用する場合は、本製品は ISOFIX 対応座席 (ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーを装備している座席) にのみご使用いただけます。  
取り付け方法を守らないと、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。

- 1) 車の取扱説明書に「i-Size」適合の表記や以下のマークがある座席



- 2) 車の取扱説明書に「ISOFIX 対応」表記や以下のマークがある座席  
(ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーが装備されている座席)



本製品の適合車種については、当社Webサイト ([www.cybex-japan.com](http://www.cybex-japan.com)) をごらんください。本製品を取りつけるシートには、下記の ISOFIX に対応したロアアンカレッジ取り付け金具が必要です。

取り付け方法	座席の条件	使用方法
前向き	助手席：エアバックを装備している	助手席では衝撃が加わったときに、お子様より高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、次の事項に注意をしてください。 ①座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。
	助手席：エアバックを装備していない	②ジュニアシートモードで使用する場合は、シートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。
	後部座席の左右席	取り付け条件を満たせば取り付け可能
	後部座席の中央席	取り付け条件を満たせば取り付け可能

お使いいただく前に

10

使用する座席の条件  
(チャイルドシートモード)

## シートベルトの条件 (ジュニアシートモード)

### 警告

#### 車への取り付け時の注意事項

- 本製品は UN R16 又は同等の基準で許可された「自動巻き込み装置機能付き 3 点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を使用しないでください。
- 車の進行方向に対して、後向き・横向きの座席で使用しないでください。
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席では使用しないでください。

### 注意

#### 車への取り付け時の注意事項

- Cybex では本製品を後部座席で使用することをお勧めします。

助手席では衝撃が加わったときに、お子様が高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するとき、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。

## シートベルトの種類と使用上の注意

本製品は、UN R16 又は同等の基準で許可された「自動巻き込み装置機能付き 3 点式シートベルト」を装備した座席でのみご使用いただけます。本製品の適合車種については、当社 Web サイト ([www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)) をご覧ください。

シートベルトの種類による取付け時の注意事項を右記の表でご確認ください。シートベルトの種類が分からない場合は、車の取扱説明書で確認するか、車メーカー・ディーラーまでお問い合わせください。

シートベルトの種類		シートベルトの特徴	取りつけ時の注意事項	可否
ELR	緊急ロック式ベルト巻取装置機能付シートベルト	シートベルトをゆっくりと引き出すと自由に出し入れできるが、急ブレーキ、衝突時など急速に引かれるとロックする。	シートベルトをゆっくり引き出しながら取りつけを行う。	○
ELR/ ALR	ジュニアシート固定機能付シートベルト	通常は ELR 式として機能するが、シートベルトを最後まで引き出すと ALR 式に切り替わり、シートベルトがロックされ、巻取ることしかできなくなる。すべて巻取るとロックが解除される。	ALR 機能を作動させないように、シートベルトを必要な分だけ引き出しながら取りつけを行う。	○

### 使用できない座席について

本製品を次のような座席・シートベルトで使用することはできません。

#### 取りつけられないシート

- ・車の進行方向に向かって横向き・後向きの座席
- ・シートベルトが装備されていない座席



#### 取りつけられないシートベルト

- ・P.11に記載している以外のシートベルト（2点式・パッシブシートベルト・4点式・5点式など）
- ・シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまうシートベルト

#### 助手席への取りつけについて

助手席では衝撃が加わったときに、お子様が高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、次の事項に注意をしてください。

- ・エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。
- ・その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。



## 安全上のご注意

この本取扱説明書では、製品を安全にお使いいただくための注意事項を、危険の大きさの程度に応じて、次のように分類して表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

誤った取り扱いをすると「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



### 注意

誤った取り扱いをすると「軽傷を負ったり、製品などに損害が生じるおそれがある内容」です。



### 警告

#### 開閉時の注意事項

- 取扱説明書に記載の使用方法を守って使用してください。
- 梱包等に使用されているビニール袋を、お子様に触らせないでください。  
お子様がビニール袋に顔を入れて窒息するおそれがあります。

#### 車への取り付け時の注意事項 (共通)

- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本取扱説明書に従っても適切に取り付けができないシート(車のシートが小さい、シートベルトが短いなど)では、本製品を使用しないでください。
- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。  
異常や破損がある場合には使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
- ISOFIX コネクタは、汚れや異物詰まりなどがない清潔な状態を保ってください。
- 本製品をトップテザーベルト、シートベルト及び ISOFIX コネクタ以外のヒモやテープなどで固定しないでください。  
衝撃が加わったときなどにはずれたり、ヒモやテープがお子様に絡まり窒息するおそれがあります。
- ISOFIX コネクトシステムを使用して本製品を取りつけたときは、ISOFIX インジケータに緑色が表示されていることを確認してください。  
この表示以外の場合はジュニアシートが正しく ISOFIX コネクタで固定されておらず、衝撃が加わったときなどにはずれたりして、思わぬケガをするおそれがあります。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。

- 本製品を例外的に助手席に取りつけるときには、次の事項を必ず守り使用してください。

- 1) 助手席に ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーが装備されているかを確認してください。
- 2) シートベルトの経路に影響を与えないことを確認して、車のシートを最も後ろまでスライドさせて使用してください。  
事故時の衝撃でお子様がダッシュボードにぶつかるとおそれがあります。

- 車の背もたれは一番起こした状態で使用してください。背もたれをリクライニングさせた状態で使用しないでください。

- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。

チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充  
分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずして  
の使用を推奨しております。

- 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置  
せず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。

衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

### 車への取り付け時の注意事項 (チャイルドシートモードの場合)

- チャイルドシートモードで使用する場合は、本製品は ISOFIX  
対応座席 (ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーを  
装備している座席) にのみご使用いただけます。

取り付け方法を守らないと、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。

- ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具またはテザーアンカーが破  
損していたり正しく機能していない座席には本製品を取り  
つけないでください。

- トップテザーベルトは、車両にマークされた取り付けポイント  
にのみ固定できます。指定されていない箇所には絶対に取  
りつけないでください。

- 本製品のバックレストと車の背もたれを密着させて使用してください。

- 本製品を持ち運ぶときは、インパクトシールドベルトを取りつ  
けた状態、または完全に取りはずし別の場所で保管している  
状態で、座面とバックレストを確実に保持してから持ち上げ  
てください。

インパクトシールドベルトが正しく固定されないまま持ち上げると、インパクトシー  
ルドが落下したり本体がはずれたりし落下するおそれがあります。

- 本製品を取りつける座席の座面には何も置かないでくだ  
い (座席保護のためのブランケット、タオル、チャイルドシート  
保護マット (別売) などは除く)。

ジュニアシートが正しく装着されず、衝撃が加わったときなどにはずれたり、  
安全性能を発揮できなくなります。

- 本製品の装着 / 脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、  
打ちつけたりしないようにしてください。

## 車への取りつけ時の注意事項 (ジュニアシートモードの場合)

- 本製品は、UNR16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方に取りつけてください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席では使用しないでください。

## 使用時の注意事項 (共通)

- 型式認証機関の承認なしに、本製品を改造したり、部品を追加したりすることはできません。
- 本製品の条件に合致しないお子様には使用しないでください。生後15ヶ月未満ないしは身長76cm未満のお子様には使用しないでください。
- お子様だけを決して車内に残さないでください。  
車内温度は60°C以上にも達することがあり、熱中症を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は1人乗り専用のジュニアシートです。本製品に1人以上のお子様を座らせないでください。
- お子様を乗車させずに車を走行する際は、必ず本製品が車のシートに正しく固定され、インパクトシールドが固定または安全な場所に保管されていることを確認してください。  
衝撃が加わった際に、本製品が車内に投げ出され重傷を負う場合があります。
- シートをリクライニングさせるときは、それぞれのポジションでカチッと音がして完全にシートが固定されたことを確認してください。
- ヘッドレストはお子様の体格に合わせて、正しい位置に調整した上で使用してください。
- リクライニングヘッドレストを接着剤や器具等で固定しないでください。
- リクライニング機能を使用したときは、トップテザーベルトまたはシートベルトがゆるみなく締められていることを確認してください。
- 使用する前に、インパクトシールドベルトまたは自動3点式車両ベルトがぬじれなく正しく調整され、お子様の体にしっかりと密着していることを確認してください。
- 車両のドアを閉めたり、後部座席を調整したりするときは、チャイルドシートが何かに干渉していないことを確認してください。
- 車内の鞆や小物等の荷物は安全に固定・収納してください。  
事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。
- 走行中にお子様の乗せ降ろしをしないでください。  
急ブレーキのときなどに転がってお子様が悪めケガをするおそれがあります。

● 走行中にドライバーがリクライニングの調整をしないでください。

● 本製品を取りつけたあと、車の座席のリクライニング・折りたたみ・スライドなど操作はしないでください。

シートベルトやトップテザーベルト、インパクトシールドベルトがゆるんだり、シートベルトでお子様を圧迫されるおそれがあります。

● 本製品を装着した車が事故にあったときや、落下の衝撃を与えたときは、すぐに使用を中止し、新しい製品に交換してください。

目に見えないダメージを受けている可能性があり、本来の安全性能を発揮できないおそれがあります。ご不明な点がございましたら、カスタマーセンターにお問い合わせください。

● 本製品を11年以上使用しないでください。

製品寿命の間に高い負荷に晒されるため、パーツなどの経年劣化が生じます。

● 本製品はシートカバーなしで絶対に使用しないでください。シートカバーは本製品がの安全性能が正しく機能するための重要な要素です。必ずCYBEXの純正シートカバーのみを使用してください。

替えのカバーの販売は弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

#### 使用時の注意事項(チャイルドシートモードの場合)

● お子様が生後15ヶ月以上かつ身長76cm以上100cm以下の場合、必ず本体をISOFIXロアアンカレッジ固定金具とトップテザーベルトで車に固定し、必ずインパクトシールドを使用し装着してください。

● インパクトシールドはお子様の身長105cm以下、または体重21kg以下のお子様にも使用できます。身長106cm以上または体重22kg以上に達した場合、インパクトシールドの使用を中止し、必ずシートベルト装着に切り替えて使用してください。

● インパクトシールドがお子さまの体と骨盤にぴったりとフィットするまでインパクトシールドを調整してください。

● インパクトシールドロックインジケーターの表示が赤い場合は、インパクトシールドが適切に装着されていません。そのまま走行はしないでください。

● インパクトシールドがお子様の顔にかかっていないかを確認し、使用中は常に異常がないかを確認してください。

お子様が窒息するおそれがあります。

## 使用時の注意事項 (ジュニアシートモードの場合)

- ジュニアシートモードはお子様の身長 100cm 以上 150cm 以下のお子様にのみ使用できます。身長 100cm 未満のお子様には使用しないでください。
- お子様の身長が 106cm 以上の場合、インパクトシールドの使用を中止し、ジュニアシートモードで使用してください。
- 本製品を車の ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具またはテザーアンカーに固定して使用するときでも、シートベルトを装着してください。本製品のみで使用しないでください。
- 本製品には車のシートベルトを正しく装着してお子様を座らせてください。シートベルト以外のものを使用しないでください。
- シートベルトの肩ベルト部分は後方へ向かって斜めに上にベルトが引っ張られる形で装着してください。決してシートベルトを前方に向かって通さないでください。
- 車のシートベルトは、必ず指定された経路を通して装着してください。その通し方は、本取扱説明書で詳しく説明されており、製品本体には緑色で経路が示されています。
- 最適な高さにはヘッドレストを調節しないと、お子様に最大限の安全性と快適性を提供できません。また車両の肩ベルトがスムーズに装着できません。
- ALR/ELR (ジュニアシート固定機能付き)シートベルトを使用するときは、固定機能を使用しないでください。  
シートベルトが首に巻きついたり、お子様が締めつけられ胸などが圧迫されるおそれがあります。
- お子様シートベルトを首に巻きつけて遊ばないように注意してください。  
特に ALR/ELR (ジュニアシート固定機能付き)シートベルトを使用しているときは、固定機能が作動するおそれがあります。
- シートベルトにゆるみ、ねじれがない状態で使用してください。  
お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。
- リクライニングヘッドレストを何かで固定することはしないでください。
- 車のシートベルトの腰ベルト部分が、両側の大腿部のつけねに沿ってできるかぎり腰骨の低い位置にかかるように通してください。

## その他の注意事項

- 屋外、高温・高湿な場所にジュニアシートを長期間放置しないでください。  
パーツが劣化し、衝撃が加わったときなどに本来の安全性能を発揮できないおそれがあります。
- 本製品の部品には、直射日光が当たると高温になるものが含まれます。お子様と本製品を直射日光から保護してください。  
直射日光などで部品やパーツが熱を持ち、それに触れてヤケドするおそれがあります。
- 本製品のプラスチック部分の掃除・洗浄に腐食性の洗剤や漂白剤を使用しないでください。  
材料が劣化して事故の際などに破損するおそれがあります。
- お客様ご自身で修理は絶対にしないでください。

## ⚠ 注意

### 車への取りつけ時の注意事項 (共通)

- **Cybox**では本製品を後部座席で使用することをお勧めします。  
助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。  
例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。
- 車への積み降ろしのときには、ISOFIXコネクタを収納した状態で行ってください。  
車のシートを傷つけたりするおそれがあります。
- 本製品の装着 / 脱着は、付近にお子様がいないう状態で行ってください。  
ジュニアシートなどにお子様の身体がはさまったりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。
- 本製品を車に取りつけるときは、車のシートとジュニアシートの間にブランケットやタオル、チャイルドシート保護マット (別売)などを敷くことをお勧めします。  
ISOFIXコネクタで車の座席を傷つけたり、車のシートに取りつけ跡が残ったり変色したりするおそれがあります。

### 使用時の注意事項 (共通)

- リクライニングヘッドレストをリクライニングさせるときは、常にお子様の頭がヘッドレストに密着していることを確認してください。
- 車外で本製品にお子様を座らせたりしないでください。

### 使用時の注意事項 (チャイルドシートモード)

- お子様の成長や服装によって適切なベルト長さが変化するため、取りつけ毎に必ずインパクトシートベルトの長さ調整を行ってください。

### その他の注意事項

- お子様にインパクトシールドはゆるみなく、ぴったりと装着する必要があることをご指導ください。
- 本取扱説明書は必ずお読みになり、いつでも確認ができるよう本体背面の取扱説明書収納ポケットに保管をしてください。
- お子様にシートベルトはぴったりと装着する必要があることを教えてください。必要に応じてシートベルトをぴったりと密着させるようご指導ください。
- 本製品を保管するときは、お子様の手の届かないところに保管してください。


## 同梱品を確認する

### 警告

#### 開梱時の注意事項

- 梱包等に使用されているビニール袋を、お子様に触らせないでください。  
お子様がビニール袋に顔を入れて窒息するおそれがあります。

下記の同梱品が揃っていることをご確認ください。万一、不足や不良がありましたら、お手数ですが、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。




本体



取扱説明書(本書)

## リニア・サイドインパクト・プロテクションの着脱

本製品のリニア・サイドインパクト・プロテクション(以下 L.S.P.)は着脱可能です。車のドアと干渉し場合や車内センター側のスペースに支障をきたす場合は L.S.P.を取り外してご使用ください。安全規格上、車のドア側の L.S.P.がない場合でもご使用いただけますが、可能な限り取りつけてご使用いただくことを推奨します。

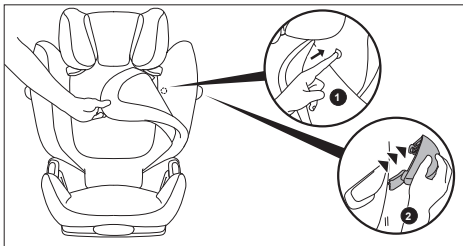

- ① バックレストカバーを取り外し、L.S.P.リリースボタンを押し、L.S.P.を背面方向にスライドさせ、取り外します。
- ② 取り外し後、バックレストカバーをつけ直してください。

## 車のシートに取りつける

### ⚠ 警告

#### 車への取り付け時の注意事項

- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本取扱説明書に従っても適切に取りつけができないシート(車のシートが小さい、シートベルトが短いなど)では、本製品を使用しないでください。
- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。  
異常や破損がある場合には使用を中止し、カスタマーセンターに連絡してください。
- ISOFIX コネクタは、汚れや異物詰まりなどが無い清潔な状態を保ってください。
- 本製品をトップテザーベルト、シートベルト及び ISOFIX コネクタ以外のヒモやテープなどで固定しないでください。  
衝撃が加わったときなどはずれたり、ヒモやテープがお子様に絡まり窒息するおそれがあります。
- ISOFIX コネクシステムを使用して本製品を取りつけたときは、ISOFIX インジケータに緑色が表示されていることを確認してください。  
この表示以外の場合はジュニアシートが正しく ISOFIX コネクタで固定されておらず、衝撃が加わったときなどはずれたりして、思わぬケガをするおそれがあります。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。
- 車の背もたれは一番起こした状態で使用してください。背もたれをリクライニングさせた状態で使用しないでください。
- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。  
チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。
- 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置しせず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。  
衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。
- 本製品のバックレストと車の背もたれを密着させて使用してください。
- 本製品を持ち運ぶときは、インパクトシールドベルトを取りつけた状態、または完全に取りはずし別の場所で保管している状態で、座面とバックレストを確実に保持してから持ち上げてください。  
インパクトシールドベルトが正しく固定されないまま持ち上げると、インパクトシールドが落下したり本体がはずれたりし落下するおそれがあります。
- 本製品を取りつける座席の座面には何も置かないでください(座席保護のためのブランケット、タオル、チャイルドシート保護マット(別売)などは除く)。  
ジュニアシートが正しく装着されずに、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。
- 本製品の装着/脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。

**警告****車への取り付け時の注意事項**


- 本製品を例外的に助手席に取りつけるときには、次の事項を必ず守り使用してください。
  - 1) 助手席に ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーが装備されているかを確認してください。
  - 2) シートベルトの経路に影響を与えないことを確認して、車のシートを最も後ろまでスライドさせて使用してください。
 事故時の衝撃がお子様がおダッシュボードにぶつかるおそれがあります。
- チャイルドシートモードで使用する場合は、本製品は ISOFIX 対応座席 ( ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーを装備している座席 ) にもみご使用いただけます。  
取り付け方法を守らないと、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。
- ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具またはテザーアンカーが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。

- トップテザーベルトは、車両にマークされた取り付けポイントにのみ固定できます。指定されていない箇所には絶対に取り付けしないでください。
- インバクトシールド使用時は必ず ISOFIX コネクタとテザーアンカーの両方を正しく装着した状態で使用してください。ISOFIX コネクタの固定のみで使用しないでください。
- トップテザーをテザーアンカーに固定するときは、取りつけるシートのヘッドレストを最上段まで引き上げ、必ずトップテザーベルトをヘッドレストの下から通してください。ヘッドレストの上を通さないでください。
- インバクトシールド装着の場合、車の座席に装備されているシートベルトを使用して、本製品を車の座席に取りつけないでください。  
車のシートベルトで取りつけると、本製品が正しく固定されず、衝撃が加わったときなどにはずれたり、安全性能を発揮できなくなります。

**注意****車への取り付け時の注意事項**


- Cybex では本製品を後ろの座席で使用することをお勧めします。  
助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するとき、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。
- 本製品の装着 / 脱着は、付近にお子様がない状態で行ってください。  
ジュニアシートなどにお子様の身体がはさまったりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。
- 本製品を車に取りつけるときは、車のシートとジュニアシートの間にブランケットやタオル、チャイルドシート保護マット (別売) などを敷くことをお勧めします。  
ISOFIX コネクタで車の座席を傷つけたり、車のシートに取りつけ跡が残ったり変色したりするおそれがあります。
- 車への積み降ろしときには、ISOFIX コネクタを収納した状態で行ってください。  
車のシートを傷つけたりするおそれがあります。

### トップテザーベルトをはずす



- ① トップテザーベルトをトップテザーパーキングポジションから取りはずします。トップテザーアジャスターを押ししながらトップテザーベルトを引っ張り、あらかじめ緩めておきます。

### ISOFIX コネクタを接続する

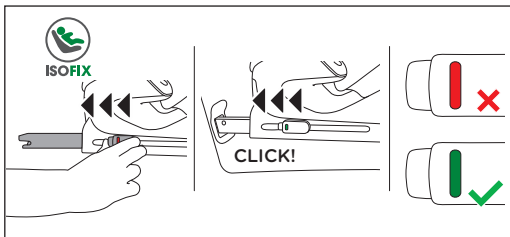


- ① ISOFIX 接続コネクタリリースボタンを押し、ISOFIX 接続コネクタを最大限まで引き延ばします。(左右)  
※ 2つの ISOFIX 接続コネクタリリースボタンは個別にリリースできるため個別に調節が可能です。
- ② 本製品を固定する座席に移動させた後、車のロアアンカレッジ固定金具に接続させ、カチッ音がするまでベースフレームをしっかりと押し込みます。
- ③ ISOFIX リリースボタンに表示される ISOFIX コネクタのインジケータが緑色に変わったことを確認してください。
- ④ 本製品を引っ張り、車のシートから本製品が外れないことを確認してください。

### トップテザーベルトを接続する

トップテザーアンカーとは、テザーベルトのフックを固定するために、車の座席の背もたれに装備された金具（バー）です。トップテザーアンカーの名称や位置は車により異なる場合がありますので、必ず車の取扱説明書を確認してください。

※ラゲッジスペース、フロア、天井の場合も同様にテザーベルトを締めてください。

※トップテザーベルトを引っ張る方向はトップテザーアンカーの位置によって異なります。

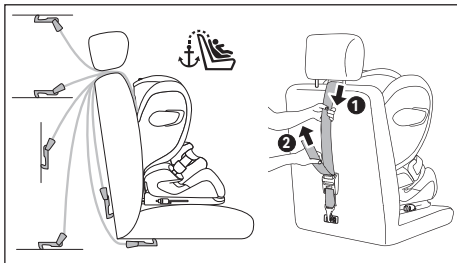


① 取りつけるシートのヘッドレストを最上段まで引き上げ、トップテザーベルトをヘッドレストの下から通します。トップテザーベルトにねじれないことを確認し、車に搭載されているテザーアンカーにトップテザーベルトのフックをかけます。

② 製品側のトップテザーベルト①を引いた後、ベルトに緩みがないよう、トップテザーアジャスター側のトップテザーベルト②を引き、トップテザーセーフティインジケータが緑になるまでしっかりと固定します。

※ラゲッジスペース、フロア、天井の場合も同様にテザーベルトを締めてください。

※トップテザーベルトを引っ張る方向はトップテザーアンカーの位置によって異なります。

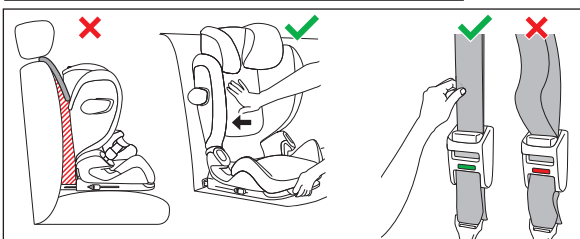

③ 本製品のバックレストとシートの間に隙間がないことを確認してください。隙間がある場合、バックレストをシート側に押し込み、②の手順にしたがって、トップテザーベルトを締め直してください。

## ヘッドレストの高さを調整する

### 警告

#### 車への取り付け時の注意事項


- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。

チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。


- 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置せず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

#### 使用時の注意事項

- ヘッドレストはお子様の体格に合わせて、正しい位置に調整した上で使用してください。



- ①本製品にお子様を深く座らせます。ヘッドレスト調整ハンドルを引き上げて、バックレストのロックを解除し上下させて適切な位置に調節します(12段階の高さ調整に対応)。




- ②ヘッドレストの下の端をお子様の肩から上に2cm以下(目安:指2本分)の高さに調整します。(12段階)ヘッドレストの高さは正しい位置に調節してください。

## シートのリクライニングを調節する

### 警告

#### 使用時の注意事項

- 走行中にドライバーがリクライニングの調整をしないでください。
- シートをリクライニングさせるときは、それぞれのポジションでカチッと音がして完全にシートが固定されたことを確認してください。
- リクライニング機能を使用したときは、トップテザーベルトまたはシートベルトがきつく締められていることを確認してください。



- ① 座面の裏側にあるリクライニングアジャストボタンを引きながら、カチッと音がするまで、ブースターシートを前後にスライドさせ調整を行ってください。

## リクライニングヘッドレストを調節する

### 警告


#### 使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストを接着剤や器具等で固定しないでください。

### 注意

#### 使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストをリクライニングさせるときは、常にお子様の頭がヘッドレストに密着していることを確認してください。



- ① リクライニングヘッドレストを持ち上げながら前後にスライドさせ、お好みの位置で固定します。3段階の角度調整が可能です。

## インパクトシールドを装着する

### 警告

#### 使用時の注意事項


- 本製品の条件に合致しないお子様には使用しないでください。生後15ヶ月未満ないしは身長76cm未満のお子様には使用しないでください。
- インパクトシールド使用時は必ずISOFIXコネクタとテザーアーカーの両方を正しく装着した状態で使用してください。インパクトシールドのみで使用しないでください。
- インパクトシールドはお子様の身長105cm以下、または体重21kg以下のお子様のみ使用できます。身長106cm以上または体重22kg以上に達した場合、インパクトシールドの使用を中止し、必ずシートベルト装着に切り替えて使用してください。
- インパクトシールドがお子さまの体と骨盤にぴったりとフィットするまでインパクトシールドを調整してください。
- インパクトシールドがお子様の顔にかかっていないかを確認し、使用中は常に異常がないかを確認してください。  
お子様が窒息するおそれがあります。
- インパクトシールドロックインジケータの表示が赤い場合は、インパクトシールドが適切に装着されていません。そのまま走行はしないでください。
- 車内の鞆や小物等の荷物は安全に固定・収納してください。  
事故・急ブレーキのときなどに、乗員にぶつかりケガをするおそれがあります。
- お子様だけを決して車内に残さないでください。  
車内温度は60°C以上にも達することがあり、熱中症を引き起こすおそれがあります。
- 使用する前に、インパクトシールドベルトまたは自動3点式車両ベルトがねじれなく正しく調整され、子供の体にしっかりと密着していることを確認してください。
- 本製品を取りつけたあと、車の座席のリクライニング・折りたたみ・スライドなど操作はしないでください。  
シートベルトがゆるんだり、シートベルトでお子様が目隠されるおそれがあります。
- 走行中にお子様の乗せ降ろしをしないでください。  
急ブレーキのときなどに転がってお子様が思わぬケガをするおそれがあります。

### 注意


#### 使用時の注意事項

- お子様の成長や服装によって適切なベルト長さが変化するため、取りつけ毎に必ずインパクトシートの調整を行ってください。
- お子様にインパクトシールドはゆるみなく、ぴったりと装着する必要があることをご指導ください。

#### その他の注意事項

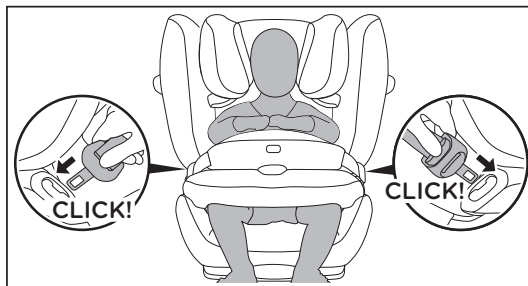

- ① インパクトシールド調整ボタンを押しながら、インパクトシールドを手前に引き、インパクトシールドを緩めます。
- ② インパクトシールドベルトバックル付近の赤いリリースボタンを押して、インパクトシールドベルトタンクを取りはずし、インパクトシールドを横に置きます。
- ③ 本製品にお子様を深く座らせず。ヘッドレストが正しく調整されていることを確認してください。
- ④ 取りはずしたインパクトシールドを元に戻します。
- ⑤ インパクトシールドベルトタンクをインパクトシールドベルトバックルに挿入します。「カチッ」が音がするまで差し込み、ロックされたことを確認してください。インパクトシールドベルトはねじらないでください。
- ⑥ インパクトシールドを手前に引っ張り、インパクトシールドベルトバックルが正しくロックされているか確認してください。



- ⑦ インパクトシールド調整ボタンを押しながら、インパクトシールドをお子様に向けて押します。インパクトシールドを前後に動かして、お子様の体と骨盤にピッタリとフィットするよう調節してください。
  - ⑧ インパクトシールド調整ボタンから手を離すと、インパクトシールドロックインジケータが完全に固定されます。インジケータの表示が赤い場合は、適切に装着されていません。インジケータの赤い表示が見えなくなるまで、インパクトシールドを軽く押ししてください。
- \* インパクトシールドを装着する度に、インパクトシールドの調節を行ってください。

## 車のシートからははずす

### 警告

#### 車への取り付け時の注意事項

- 本製品の装着/脱着時に、ドアやウインドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。

#### トップテザーベルトをはずす

- ① トップテザーアジャスターを押しながらトップテザーベルト引っ張りテンションを緩めます。
- ② テザーアンカーからフックを外しトップテザーベルトをまとめてます。

#### ISOFIX コネクタをはずす

- ① ISOFIX リリースボタンを押しながら、本製品を車から取りはずします。
- ② ISOFIX 接続コネクタを収納します。

## ご使用の前に

### 警告

#### 使用時の注意事項

- ジュニアシートモードはお子様の身長 100 cm 以上 150 cm 以下のお子様のみ使用できます。身長 100 cm 未満のお子様には使用しないでください。
- お子様の身長が 105 cm を超えた、または体重が 21 kg を超えた場合はインパクトシールドの使用を中止し、ジュニアシートモードで使用してください。
- 本製品を車の ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具またはテザーアンカーに固定して使用する時でも、シートベルトを装着してください。本製品のみで使用しないでください。
- 本製品には車のシートベルトを正しく装着してお子様を座らせてください。シートベルト以外のものを使用しないでください。
- シートベルトの肩ベルト部分は後方へ向かって斜めに上にベルトが引っ張られる形で装着してください。決してシートベルトを前方に向かって通さないでください。
- 車のシートベルトは、必ず指定された経路を通して装着してください。その通り方は、本取扱説明書で詳しく説明されており、製品本体には緑色で経路が示されています。

● 最適な高さにヘッドレストを調節しないと、お子様に最大限の安全性と快適性を提供できません。また車両の肩ベルトがスムーズに装着できません。

● ALR/ELR (ジュニアシート固定機能付き) シートベルトを使用するときは、固定機能を使用しないでください。

シートベルトが首に巻きついたり、お子様が締めつけられ胸などが圧迫されるおそれがあります。

● お子様かシートベルトを首に巻きつけて遊ばないように注意してください。

特に ALR/ELR (ジュニアシート固定機能付き) シートベルトを使用しているときは、固定機能が作動するおそれがあります。

● シートベルトにゆりみ、ねじれがない状態で使用してください。お子様の首にシートベルトがかかるおそれがあります。

● リクライニングヘッドレストを何かで固定することほししないでください。

● 車のシートベルトの腰ベルト部分が、両側の大腿部のつけねに沿ってできるかぎり腰骨の低い位置にかかるように通してください。

### 注意

#### 車への取り付け時の注意事項

- Cybex では本製品を後部座席で使用することをお勧めします。

助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされます。例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。

### 使用月齢

お子様の身長が 105 cm または体重が 21 kg を超えたら、直ちにインパクトシールドを取りはずしてください。取りはずしたインパクトシールドは安全な場所に保管してください。

※お子様の身長が 100 cm に達する前に、インパクトシールドを装着しないで使用することは許可されていません。

### シートベルト装着について

車両シートベルトによる装着の場合、誤装着の防止および安全性向上のためトップテザーベルトおよび ISOFIX コネクトシステムの用いた車への取りつけを推奨しております。

トップテザーベルトおよび ISOFIX コネクトシステムに固定せずご使用する場合は、P.35 からすすめてください。

## 車のシートに取りつける

### 警告

#### 車への取り付け時の注意事項

- 本製品は、UNR16又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方に取りつけてください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を取りつけないでください。
- シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席では使用しないでください。
- 本製品は、車両ユーザーマニュアルでチャイルドシートの使用が承認されている座席のみで使用できます。それ以外の座席では使用しないでください。
- 本取扱説明書に記載されている以外の、子供またはチャイルドシートを拘束する目的で作られた取付けポイントやベルト経路などは使用しないでください。
- 本取扱説明書に従っても適切に取りつけないシート(車のシートが小さい、シートベルトが短いなど)では、本製品を使用しないでください。
- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。  
異常や破損がある場合には使用を中止し、販売店に連絡してください。
- ISOFIXコネクタは、汚れや異物詰まりなどが無い清浄な状態を保ってください。
- 本製品をトップテザーベルト、シートベルト及び ISOFIX コネクタ以外のヒモやテープなどで固定しないでください。  
衝撃が加わったときにははずれたり、ヒモやテープがお子様に絡まり窒息するおそれがあります。
- ISOFIXコネクトシステムを使用して本製品を取りつけたときは、ISOFIXインジケータに緑色が表示されていることを確認してください。  
この表示以外の場合はジュニアシートが正しく ISOFIXコネクタで固定されておらず、衝撃が加わったときにははずれたりして、思わぬケガをすることがあります。
- 車の進行方向に対して、横向きまたは後向きの座席に取りつけないでください。
- 本製品を例外的に助手席に取りつけるときには、次の事項を必ず守り使用してください。
  - 1) 助手席に ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具およびテザーアンカーが装備されているかを確認してください。
  - 2) シートベルトの経路に影響を与えないことを確認して、車のシートを最も後ろまでスライドさせて使用してください。事故時の衝撃でお子様がダッシュボードにぶつかるおそれがあります。
- 車の背もたれは一番起こした状態で使用してください。背もたれをリクライニングさせた状態で使用しないでください。

 警告車への取りつけ時の注意事項

- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。  
チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。
- 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置しせず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。  
衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。
- 本製品のバックレストと車の背もたれを密着させて使用してください。
- 本製品を取りつける座席の座面には何も置かないでください(座席保護のためのブランケット、タオル、チャイルドシート保護マット(別売)などは除く)。  
ジュニアシートが正しく装着されずに、衝撃が加わったときにははずれたり、安全性能を発揮できなくなります。
- 本製品の装着/脱着時に、ドアやウィンドウなどに挟んだり、打ちつけたりしないようにしてください。

 注意車への取りつけ時の注意事項

- Cybexでは本製品を後ろの座席で使用することをお勧めします。  
助手席では衝撃が加わったときに、お子様がより高いリスクにさらされず、例外的に助手席で使用するときは、エアバッグを搭載している場合は、座席を可能な限り後方へ引いてご使用ください。その際にはシートベルトの引き出し口よりも本製品が必ず前方にあるかを確認してください。また、常に車メーカーの推奨事項に従ってください。
- 本製品の装着/脱着は、付近にお子様がない状態で行ってください。ジュニアシートなどにお子様の身体がはさまったりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。
- 本製品を車に取りつけるときは、車のシートとジュニアシートの間にはブランケットやタオル、チャイルドシート保護マット(別売)などを敷くことをお勧めします。  
ISOFIXコネクタで車の座席を傷つけたり、車のシートに取りつけ跡が残ったり変色したりするおそれがあります。
- 車への積み降ろしのときには、ISOFIXコネクタを収納した状態で行ってください。  
車のシートを傷つけたりするおそれがあります。

### トップテザーベルトをはずす

チャイルドシートモード P.22を参照

### ISOFIX コネクタを接続する

チャイルドシートモード P.22を参照

### トップテザーベルトを接続する

チャイルドシートモード P.23を参照

### インパクトシールドを取りはずす

左右のインパクトシールドベルトバックルを押し、本体からインパクトシールドを取りはずします。

## ヘッドレストの高さを調整する

### 警告

#### 車への取り付け時の注意事項


- 車のヘッドレストがチャイルドシートに干渉した状態で取りつけないでください。

チャイルドシートが確実に固定できなくなるおそれがあり、衝突などの際に充分性能を発揮できません。ヘッドレストが取りはずせる場合は、取りはずしての使用を推奨しております。


- 取りはずした車のヘッドレストは座席などの乗車空間に放置せず、必ずトランクルームやカーゴルームに保管してください。衝突などの際に車内に投げ出され、重傷を負うおそれがあります。

#### 使用時の注意事項

- ヘッドレストはお子様の体格に合わせて、正しい位置に調整した上で使用してください。



- ①本製品にお子様を深く座らせませす。ヘッドレスト調整ハンドルを引き上げて、バックレストのロックを解除し上下させて適切な位置に調節します(12段階の高さ調整に対応)。



- ②ヘッドレストの下の端をお子様の肩から上に2cm以下(目安:指2本分)の高さに調整します。(12段階)ヘッドレストの高さは正しい位置に調節してください。

## シートのリクライニングを調節する

### ⚠ 警告

#### 使用時の注意事項

- 走行中にドライバーがリクライニングの調整をしないでください。
- シートをリクライニングさせるときは、それぞれのポジションでカチッと音がして完全にシートが固定されたことを確認してください。
- リクライニング機能を使用したときは、トップテザーベルトまたはシートベルトがきつく締められていることを確認してください。

チャイルドシートモード P.25を参照

## リクライニングヘッドレストを調節する

### ⚠ 警告

#### 使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストを接着剤や器具等で固定しないでください。

チャイルドシートモード P.26を参照

### ⚠ 注意

#### 使用時の注意事項

- リクライニングヘッドレストをリクライニングさせるときは、常にお子様の頭がヘッドレストに密着していることを確認してください。

## シートベルトを装着する

### 警告


#### 使用時の注意事項

- 本製品は UNR16 又は同等の基準で許可された「緊急ロック式巻き込み装置機能付き3点式シートベルト」を装備した座席でのみ使用することができます。それ以外のシートベルトでは本製品を使用しないでください。
- ALR/ELR(ジュニアシート固定機能付き)シートベルトを使用するときは、固定機能を使用しないでください。  
シートベルトが首に巻きついたり、お子様が締めつけられ胸などが圧迫されるおそれがあります。
- お子様が生体シートベルトを首に巻きつけて遊ばないように注意してください。特に ALR/ELR(ジュニアシート固定機能付き)シートベルトを使用しているときは、固定機能が作動するおそれがあります。
- バンやミニバスなどでの後ろ向きの座席においては、成人を乗せることを許可された座席でのみ使用できます。その際は車のヘッドレストを取りはずさないでください。
- 車の進行方向に対して、横向きの座席で使用しないでください。
- シートベルトが破損していたり正しく機能していない座席には本製品を使用しないでください。
- シートベルトバックルのベルト部分が長過ぎて、バックルが本製品のベルトガイド部分に達してしまう座席では使用しないでください。
- 本製品はシートベルトの引き出し口よりも必ず前方で使用してください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。
- シートベルト装着で使用する時は、車のシートベルトの腰ベルト部分が、両側の大腿部のつけねに沿ってできるかぎり腰骨の低い位置にかかるように通してください。
- シートベルト装着はお子様の身長 100 cm 以上 150 cm 以下のお子様のみ使用できます。身長 100 cm 未満のお子様には使用しないでください。
- 本製品を車の ISOFIX ロアアンカレッジ固定金具またはテザーアンカーに固定して使用するときでも、シートベルトを装着してください。本製品のみで使用しないでください。
- お子様の身長が 106 cm 以上の場合は、インバクトシールドの使用を中止し、車のシートベルトを使用し装着してください。
- リクライニング機能を使用したときは、トップテザーベルトまたはシートベルトがきつく締められていることを確認してください。
- 使用する前に、インバクトシールドベルトまたは自動3点式車両ベルトがねじれなく正しく調整され、子供の体にしっかりと密着していることを確認してください。
- 車内の鞆や小物等の荷物は安全に固定・収納してください。  
事故・急ブレーキのときなどに、乗員によつかりケガをするおそれがあります。
- 走行中にお子様の乗せ降ろしをしないでください。  
急ブレーキのときなどに転がってお子様が悪めケガをするおそれがあります。
- 本製品には車のシートベルトを正しく装着してお子様を座らせてください。シートベルト以外のものを使用しないでください。  
トベルトでお子様を圧迫されるおそれがあります。
- 本製品は1人乗り専用のジュニアシートです。本製品に1人以上のお子様を座らせないでください。  
急ブレーキのときなどに転がってお子様が悪めケガをするおそれがあります。


## ⚠ 注意

### その他の注意事項

- お子様にシートベルトはぴったりと装着する必要があることを教えてください。必要に応じてシートベルトをぴったりと密着させるようご指導ください。

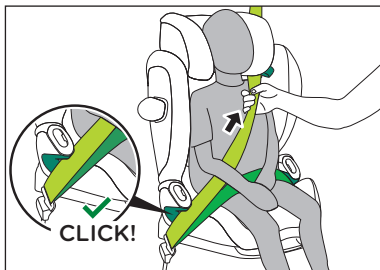

- ① シートベルトのタングをブースターシートにある緑の腰ベルトガイドに通し、シートベルトのタングをバックルにカチッと音がするまで差込ます。
- ② シートベルトの腰ベルト部分を本体のブースターシートの両側にある緑の腰ベルトガイドに通します。
- ③ シートベルトの肩ベルト部分を引っ張り、ゆるみがなくなるまで腰ベルトをしっかりと締めます。シートベルトをよりしっかりと締めることによって、お子様の安全がより確保されます。
- ④ 肩ベルトをヘッドレストの下にある緑の肩ベルトガイドに奥まで通します。
- ⑤ 肩ベルトがねじれなく、お子様の肩先と首の間を正しく通っていることを確認してください。
- ⑥ 本製品がシートベルトの引き出し口よりも、必ず前方にあることを確認してください。後方にある場合は、座席を前にスライドするか、その他の座席で使用してください。

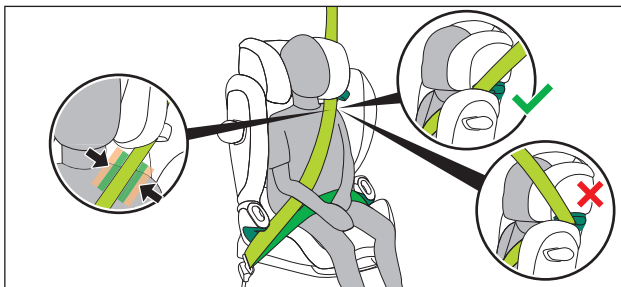

### 使用前の確認事項

- ① シートベルトのバックル側のベルトが長過ぎて、バックルが本製品の腰ベルトガイドに達してしまう座席には取り付けないでください。
- ② 腰ベルトが本体のブースターシート 両側にある腰ベルトガイドの内側を正しく通っているか。腰ベルトがお子様の足のつけ根の上を正しく通っているか。
- ③ シートベルトのベルトタングが、バックルに正しく差し込まれているか。
- ④ シートベルトのバックル側にある腰ベルトガイドに、肩ベルトの下部が正しく通っているか。
- ⑤ 肩ベルトがお子様の肩から外れたり、首を圧迫していないか。肩ベルトがお子様の首を圧迫したり、肩からはずれたりしていないか。肩ベルトの位置が正しく設定できない場合は、ヘッドレストの高さを調節し、肩ベルトガイドの位置を調節してください。
- ⑥ ISOFIX コネクタのインジケータが緑色に変わっているか。
- ⑦ 車のヘッドレストが本製品に干渉する場合は、車のヘッドレストを完全に取りはずしてください。車のヘッドレストの取り外し方法は、車の取扱説明書を参照してください。

## 車のシートからはずす

---

チャイルドシートモード P.29を参照

ジュニアシートモード

40

車のシートからはずす

## 点検について

### 警告

#### 車への取りつけ時の注意事項

- 本製品を車に取りつける前やお子様を乗せる前に、ジュニアシートに異常や破損がないか確認してください。

異常や破損がある場合には使用を中止し、販売店に連絡してください。

#### 使用時の注意事項

- 型式認証機関の承認なしに、本製品を改造したり、部品を追加したりすることはできません。

- 本製品を装着した車が事故にあったときや、落下の衝撃を与えたときは、すぐに使用を中止し、新しい製品に交換してください。

目に見えないダメージを受けている可能性があり、本来の安全性能を発揮できないおそれがあります。ご不明な点がございましたら、カスタマーセンターにお問い合わせください。

- 本製品を 11 年以上使用しないでください。

製品寿命の間に高い負荷に晒されるため、パーツなどの経年劣化が生じます。

### 日々の点検

お子様の最大限の安全を保証するために、ご使用前に次のことを点検してください。

- ① 本製品のすべてのパーツが破損していないか必ず点検してください。
- ② 本製品の操作上稼働するパーツが正常に動作および機能しているか必ず点検してください。
- ③ 本製品を落としたり、車のドアなどの硬いものにぶつけたりした場合は、目に見えないダメージを受けている可能性があります。製造元による製品チェックをうけてください。

### 事故にあった時

本製品を装着した車が事故にあったときは、ただちに本製品の使用を中止し、新しい製品に交換してください。そのまま本製品を使用すると、思わぬ事故につながる可能性があります。

本製品を落としたり、車のドアなどの硬いものにぶつけたりした場合は、目に見えないダメージを受けている可能性があります。製造元による製品チェックをうけてください。

## 各部のクリーニング

### 警告

#### その他の注意事項

- 本製品専用のシートカバーを必ず使用してください。専用のシートカバー以外は使用しないでください。

替えのカバーの販売は弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

- 本製品の掃除・洗浄に化学薬品を使用しないでください。材料が劣化して事故の際などに破損するおそれがあります。

#### シートカバーを取りはずす / 取りつける

本製品のシートカバーは、5つパーツから成り立っています。  
(リクライニングヘッドレストカバー、ヘッドレストカバー、バックレストカバー、プースターシートカバー、インパクトシールドカバー)以下の手順で本体から取りはずしてください。

#### リクライニングヘッドレストカバーを取りはずす

- ① リクライニングヘッドレストの裏側にある面ファスナーをはずします。
- ② リクライニングヘッドレストカバーを上へ引き上げ、取りはずします。

#### ヘッドレストカバーを取りはずす

- ① 肩ベルトガイドの付根あたりにあるフックからカバーを外します(左右)
- ② ヘッドレストカバーを引き、ヘッドレストから取りはずします。

#### バックレストカバーを取りはずす

- ① バックレストカバーの端からゆっくりとめくり、バックレスト全体から取りはずします。

#### プースターシートカバーを取りはずす

- ① リクライニングアジャストボタンの両端にあるスナップボタン(左右)を取りはずします。
- ② プースターシートカバーの端からゆっくりとめくり、プースターシート全体から取りはずします。

#### インパクトシールドカバーを取りはずす

- ① インパクトシールドバックル付近にあるスナップボタンを外します。(左右)
- ② インパクトシールドに直接固定されているスナップボタンを外します。(左右)
- ③ インパクトシールドカバーの端からゆっくりとめくり、インパクトシールド全体から取りはずします。

#### シートカバーを取りつける


- ① シートカバーを取りつけるときは、取りはずすときと逆の作業をおこなってください。

## シートカバーを洗濯する / 汚れを拭き取る

### カバー類を洗濯する

シートカバーをはずし、下記の洗濯表示に従って洗濯してください。

- 30°C以下のお湯または薄めた中性洗剤で弱洗します。(それ以上の高い温度で洗うと色落ちするおそれがあります)
- 直射日光に当てて乾かさないでください



### 汚れを拭きとる

プラスチックパーツの汚れは、布またはスポンジを水または薄めた中性洗剤でぬらし、よくしぼったのちに汚れを拭きとり、仕上げに乾いた布で水分を拭きとります。

## 耐用年数について

本製品は、意図した安全性能を満たしてご利用いただける期間を最大11年間として設計されています。11年以上使用しないでください。しかし、お使いいただく環境によっては、ジュニアシートに予見できない負荷がかかる可能性があります。とくに次のようなことに注意してください。

- ジュニアシートを装着する車が長期間直射日光を浴びる場合は、ジュニアシートを車から取りはずしたり、明るい色の布でカバーして、日光が直接ジュニアシートに当たらないようにしてください。
- プラスチック部分や金属部分に、変形や色の变化などが無いことを確認してからお使いください。なお、カバーは耐用年数の範囲内でも色あせすることがあります。カバーの色があせても、本製品の性能には影響しません。
- 変形等を発見した場合、ご使用を止めて製造者にご相談ください。

## 保管する

### 警告

#### その他の注意事項

- 屋外、高温・高湿な場所にジュニアシートを長期間放置しないでください。

パーツが劣化し、衝撃が加わったときなどに本来の安全性能を発揮できないおそれがあります。

- 直射日光の当たる屋外、高温な場所にジュニアシートを放置しないでください。

ジュニアシートのバックルが直射日光などで熱を持ち、それに触れてヤケドするおそれがあります。

### 注意

#### 使用時の注意事項

- 車外で本製品にお子様を座らせたりしないでください。

#### その他の注意事項

- 本製品を保管するときは、お子様の手の届かないところに保管してください。

- ・ 本製品を保管するときは、直射日光や雨風の当たらない場所に保管してください。
- ・ 本製品を長期間保管するときは、安定した場所に保管してください。

## 廃棄する

本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体のきまりに従って廃棄してください。

## お問い合わせ

本製品の使用方法について質問がある場合は取扱店舗へ、次の情報をお手元にご用意いただきお問い合わせください。


- シリアル番号
  - 製品名
  - ご購入店舗
  - お買い上げ年月日
  - お子さまの月齢、体重など
- 製品に関するその他のご質問については、弊社の HP でもご確認できます。 [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)

## ユーザー登録のお願い

お買い上げいただきましたお客様に、万一、製品に問題が生じたときに、必要な改善措置を速やかに実施するための製品情報などをご連絡させていただくため、ユーザー登録をお願いしております。以下 QR コードからユーザー登録サイト「My CYBEX」にアクセスの上必要事項をご入力ください。

### シリアル番号 (Serial#)

下図を参照に、貼付けされているシールに記載された  
「アルファベット + 数字」の12桁



シリアル番号  
シール添付場所

ユーザー登録サイト  
「MY CYBEX」のアクセスは  
こちらから



## 保証規定

下記の条件を満たした場合、当製品は製造上の又は部品上の瑕疵について、正規販売店からのご購入日より3年間保証されます。製品は製造者の判断で、「無償修理」又は「代替品の無償供給」がなされます。

1. 日本国内で、正規販売店よりご購入された最初のご所有者である場合。
2. 「ご購入製品」、「正規販売店名」と「ご購入日」が明確にわかるレシート等ご購入の証明をお持ちであるか、当取扱説明書の保証書の欄に、「正規販売店スタンプ」と「ご購入日」が明示されている場合。
3. 製品が販売店または正規輸入代理店の指示に従って、所有者の送料負担により持ち込まれた場合。
4. 製品受領後、瑕疵を発見して直ちに上記3.の対応が取られた場合。
5. 使用者が、当取扱説明書に沿って製品を使用した場合。

6. 次の除外事項に抵触しない場合。

- a. 当取扱説明書に沿わないご使用。
- b. 製品を落下させる等、使用者の過失による破損。
- c. 交通事故を含む事故、火災、水害、地震等の災害による破損。
- d. 製品の自然摩耗、汚れ、退色、ファブリックの破れ・裂け等
- e. 製造者以外の手による改造がなされている場合

注意

- 1) 当保証は日本国内でのみ有効です。
- 2) 製品が著しく汚損している場合、メンテナンス等をお断りする場合がございます。
- 3) 製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理ができない場合がございます。また保証期間内においても交換する部品または製品の色、柄、仕様などについてはご希望に添えない場合があります。

保証書	機種	Pallas G2
	★ご購入日	年 月 日
	保証期間	ご購入日より3年間
	お客様	お名前 ご住所 〒 電話番号
★販売店スタンプ	店名・住所・電話番号	

★のついた欄にご購入日と販売店スタンプの記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

## カスタマーサポート

お困りのことがございましたら、  
メール又はチャットにて  
サポートいたします。

## ユーザー登録サイト

「MY CYBEX」へのアクセスは  
こちらから

<チャット QR コード>



<ユーザー登録サイト>



輸入元／日本国内総代理店

**CTP JAPAN株式会社**

〒150-8512

東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15階

info@cybex-japan.com